


SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: sns@salrom.ro

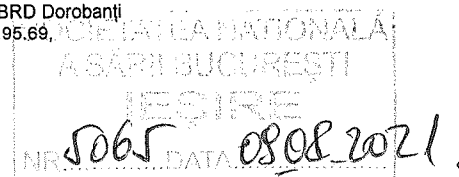

Către,

Toți operatorii/Ofertanții care au intrat în posesia documentației de atribuire pentru procedura de achiziție *Incarcator frontal cu capacitatea cupei de 2-2,5 mc*

Ref.: Raspuns Solicitari Clarificari

Au fost primite solicitări de clarificări cu privire la documentația de atribuire pentru procedura de achiziție de *Incarcator frontal cu capacitatea cupei de 2-2,5 mc*, astfel:

Solicitări

1. Referitor la caietul de sarcini, pct. 2.2. „condiții de gabarit și capacitate”, garda la sol – minim 430 mm.

Va rugăm să acceptați participarea la licitație cu un incarcator frontal care să aibă garda la sol 390 mm. În urma vizitelor anterioare prilejuite de vizitarea amplasamentului cu ocazia altor licitații organizate de către SNS SA am constatat că o garda la sol mai mică cu 4 cm nu poate influența negativ utilizarea utilajului.

2. Referitor la caietul de sarcini, pct. 2.9. „Bratul și cupa incarcatorului”, înălțimea articulației cupei în poziție cu brat ridicat la maxim – minim 4.200 mm.

Va rugăm să acceptați participarea la licitație cu un incarcator frontal având înălțimea articulației cupei cu brat ridicat maxim de 3.960 mm. Având în vedere că destinația principală a incarcatorului va fi încărcarea sării în mijloacele auto, o înălțime de descărcare la boltul cupei de 3.960 mm este suficientă pentru realizarea acestei operațiuni. Acest fapt este confirmat și de solicitările avute în cazul licitațiilor din anul 2019 când, pentru aceeași destinație a incarcatoarelor achiziționate, a fost solicitată o înălțime de descărcare la boltul cupei de minim 3.900 mm.

3. Referitor la caietul de sarcini, pct. 2.9. „Instalație hidraulică”. Dotat cu pompe tandem de presiune mare sau echivalent.

Va rugăm să acceptați participarea la licitație cu un incarcator având pompa hidraulică simplă, cu pistoane axiale și debit variabil, de presiune mare.

Răspunsuri:

1. Se accepta incarcator frontal având garda la sol de minim 390 mm. Având în vedere că acest utilaj va fi utilizat și la lucrări de protecție a zăcămantului pe teren accidentat, menținerea acestui parametru este important.

2. Se accepta numai incarcator frontal cu inaltimea articulatiei cupei in pozitie cu brat ridicat la maxim, de minim 4.200 mm Avand in vedere ca acest utilaj va fi utilizat preponderant (90%) la incarcarea mijloacelor auto la livrarea sarii vrac si a sarii bulgari, aceasta implica si operatia de completare a incaraturilor pe cantarul auto, acest parametru este important.
3. Se accepta si incarcator frontal dotat cu pompa hidraulica simpla, cu pistoane axiale si debit variabil, de presiune mare.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL
Alina Prahoveanu



Director Dezvoltare
Monica Ionescu

Sef Serviciu Aprovizionare
Anca Mahu

Serviciul Investitii

SA: 121/06.07.2021